




Привязка фундамента круглошлифовального станка.

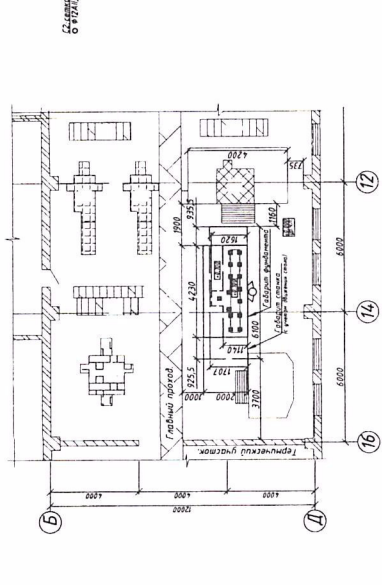


План фундамента ФМ1 круглошлифовального станка
на отм. +0,100.

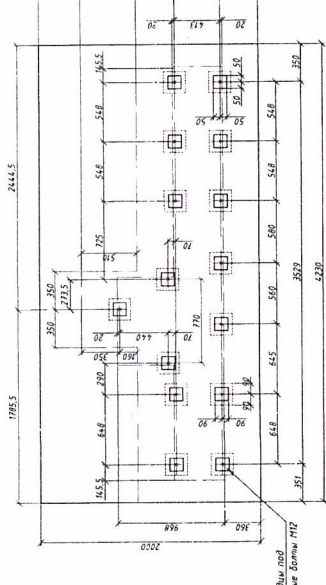


План армирования фундамента ФМ1.

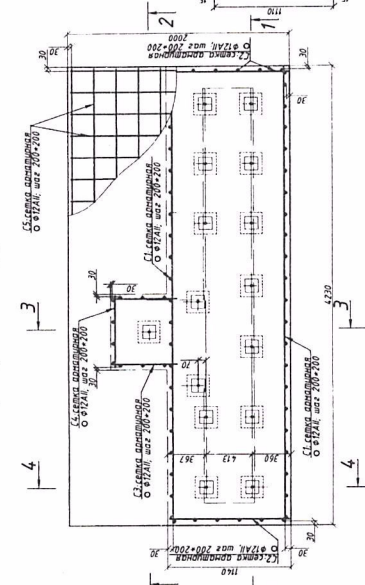


1 - 1

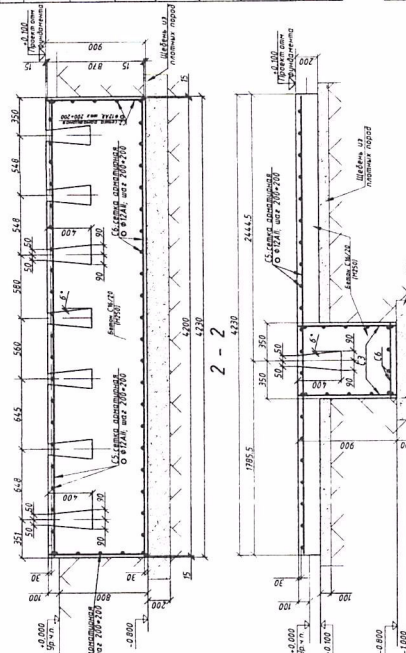

2 - 2

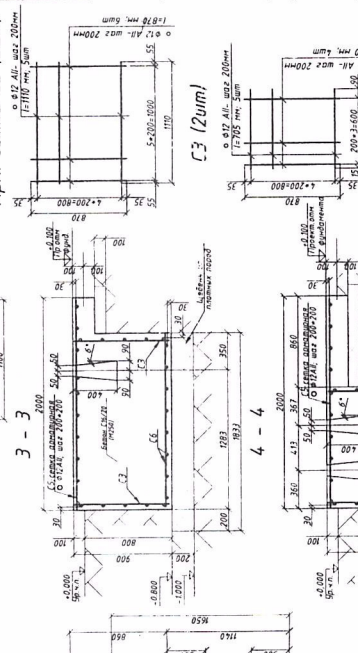

3 - 3

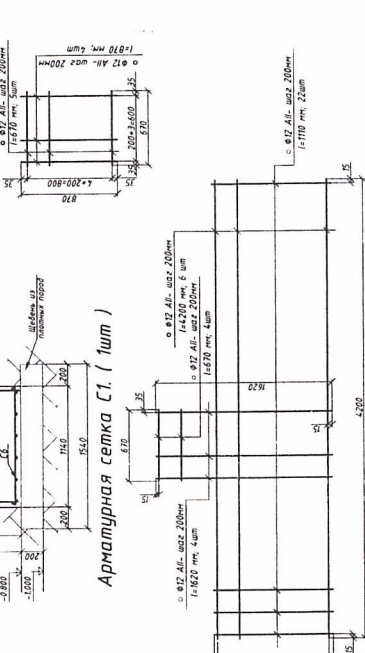

4 - 4



№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	

1. Плановый чертеж привязки к осевым линиям технического задания РМЦ № 16-154 от 10.09.2020 года.
2. Настоящим проектом согласовывается устройство фундамента ФМ1 станка круглошлифовального МН-3515 в строительно-монтажном исполнении РМЦ.
3. Устройство фундамента, привязка к осевым линиям здания выполняется на основании чертежей (спроектированных и согласованных с заказчиком РМЦ).
4. Выпуск стержня и выпуск стержня (при устройстве фундамента ФМ1) выполняется в соответствии с требованиями СНиП 5-02-2001.
5. Бетонная смесь марки М250 (С16/20) применяется в соответствии с требованиями СНиП 5-02-2001.
6. За счет 1000 рублей заказчик несет расходы на оплату труда рабочих.
7. Все работы по устройству фундамента ФМ1 выполняются по плану-выносу и в соответствии с ППР. В старом здании предусмотрена перестройка.
8. Нормы работ по устройству фундамента ФМ1 принимаются по нормам, действующим в настоящее время.
9. Кладка под фундаментом выполняется в соответствии с требованиями СНиП 5-02-2001.
10. Устройство фундамента ФМ1 выполняется в соответствии с требованиями СНиП 5-02-2001.
11. Проектная стоимость работ по устройству фундамента ФМ1 составляет 173 200,00 руб.

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фундамент ФМ1	241 м ²	
2	Бетон (С16/20) (М250)	532 м ³	
3	Швеллер из стали	2,0 м ³	
4	Выпуск стержня	9,0 м ³	
5	Общая стоимость работ	11,0 м ³	