Продольный профиль трассы КД

М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали

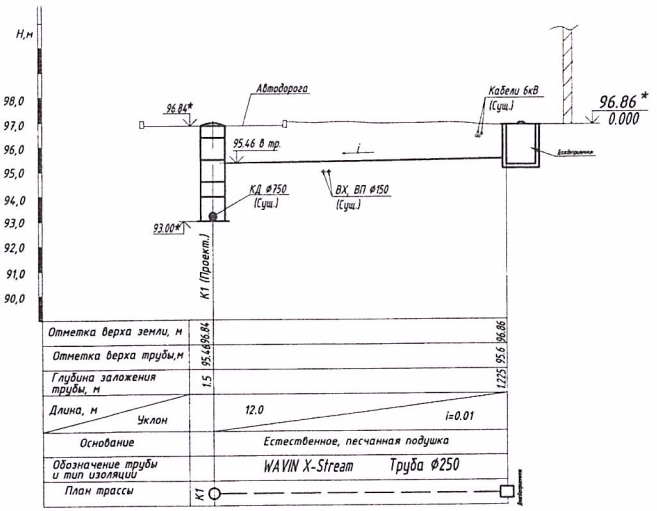

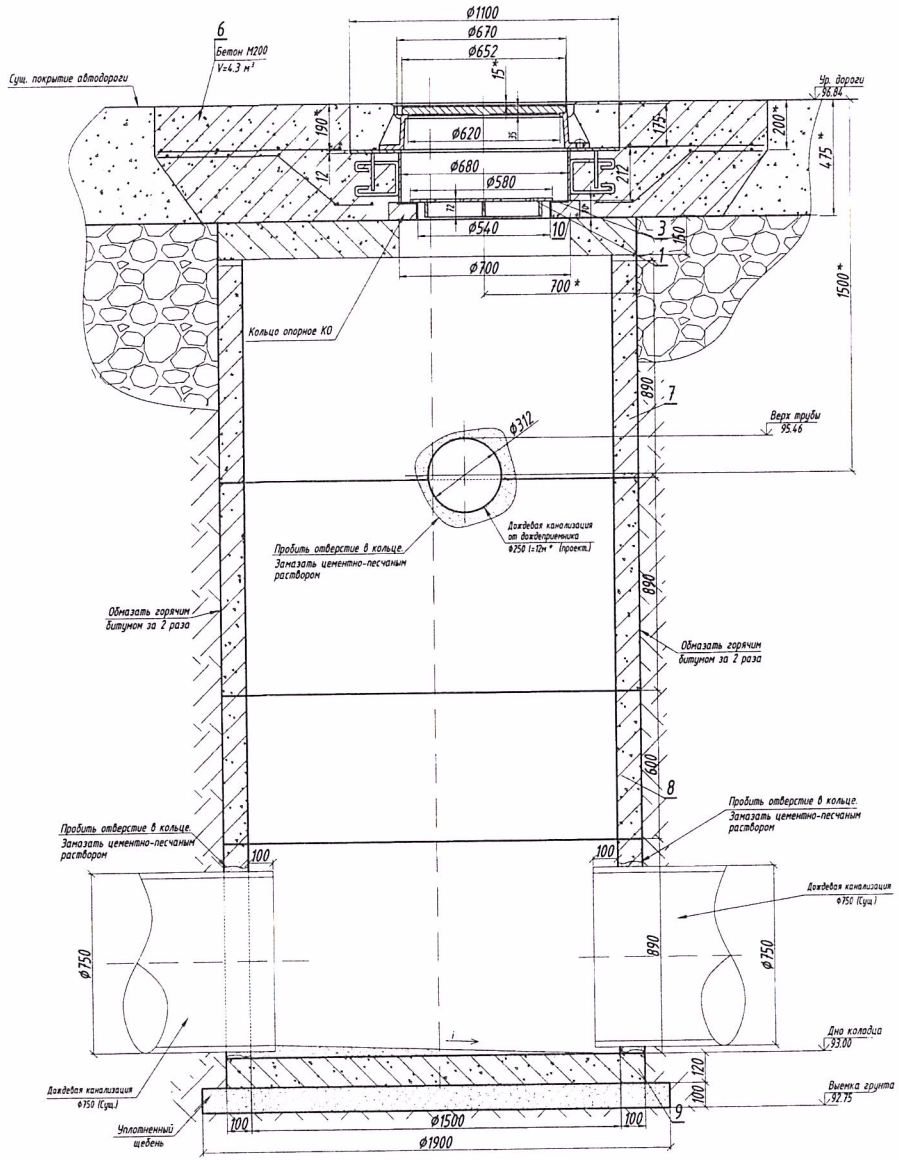

1.Данный чертеж рассматривать совместно с черт. №1/19.20.00 НВК-1.
2.На ж/б кольцо опорное КО колодца К1 установить крышку внутреннюю (черт. №1620.12.01.01.00) и кольцо опорное металлическое (черт. №1620.12.01.02.00).
3.Обетонировать лаз Ф680 и место установки кольца.
4.Установить корпус люка на опорное кольцо и омонолитить бетоном М200.
5. *Размеры и отметки для справок, уточнить с учетом геодезической съемки площадок и фактического положения сущ. трубопроводов и колодцев.
6.Расход материалов уточнить при составлении дефектной ведомости цеха. При необходимости все вопросы согласовать с ПКО.
7.Все работы вести по наряду-допуску ОЭЗЦ и ОГЭ и в присутствии их представителей.
8.Все М/к окрасить масляной атмосферостойкой краской за 2 раза по слою грунта.

9.Укладку трубопровода дождевой канализации выполнить в соответствии с Инструкциями по монтажу системы WAVIN X-Stream.
10.За нулевую отметку принят верх головки рельса ж.д пути в проеме ворот.
11.Трубопровод Ф250 от дождеприемника к колодцу уложить на грунт ненарушенной структуры, выровняв его слоем песчаного грунта не менее 10см над выступами. Подсыпаемый слой с обеих сторон трубы должен быть выполнен из непросадочных грунтов, с послойным уплотнением и доведением объемного веса скелета грунта до 1,65 т.с/см³ (См. прим. п.9).

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Ед.	Общ. Вес,кг	Примеч.
13	WAVIN X-Stream	Муфта Ф250	1			
12	WAVIN X-Stream	Уплотнительное кольцо Ф250	1			
11	WAVIN X-Stream	Труба Ф250 l=12м	1			наружная канализация
10		Крышка люка КЛ	1			
9		Днище колодца НП-15	1			
8		Кольцо колодца КС-15-6	1			
7		Кольцо колодца КС-15	3			
6		Бетон М200 V=4.3 м³	1			
5		Арматур. прокат 12.00 ДСТУ 3760-98 сетка ячейкой 250х250 l=65м	1	58.5	58.5	
4		Арматур. прокат 12.00 ДСТУ 3760-98 сетка ячейкой 250х250 l=62м	1	55.8	55.8	
3	1620.12.01.03.00	∟ 75х8 l=1.8м	1	16.4	16.4	Установить по необходимости
2	1620.12.01.02.00	Кольцо опорное металлическое	1	92.6	92.6	
1	1620.12.01.01.00	Крышка внутреняя	1	44,3	44,3	

ЦМИ Помольный участок
Приемное отделение переработки магнезита

1/19.20.00 НВК-3

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Калишенко		04.2021
Пров.				
Нач.ПКО		Коханоская		
Согласов.				
Утв.				

Устройство люка и колодца К1

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов: 1	

КОНТРОЛЬНЫЙ

ПКО ЧАО "Запорожогнеупор"