


План расположения лентопильного станка на станочном участке.

Секция ограждения- Ог1; Ог-2; Ог-3. (1:20)

Экспликация оборудования на рабочем месте оператора.

1.	Станок ленточнопильный полуавтоматический КМУ ДБ 450.	
2.	Стеж для инструментов и приспособлений.	
3.	Ящик для стружки.	
4.	Решетка деревянная.	

Ведомость стальных элементов.						
Марка	Наименование			Марка стали	Кол.	Примеч.
	Эскиз	Поз	Состав			
Стежля для инструментов С-1.					1	
С-1		1	50*5; l=1810мм	ВСт3кп2	4	P=6,82кг
		2	-710x600x3	ВСт3кп2	8	P=10 кг
		3	50*5; l=740мм	ВСт3кп2	16	P=2,8 кг
		4	50*5; l=630мм	ВСт3кп2	16	P=2,4 кг
		5	-150*120*8	ВСт3кп2	4	P=1,13кг
		6	-180*120*8	ВСт3кп2	2	P=1,36кг
		7	Клиновой анкер М10*150	ВСт3кп2	4	
		8	-1550*1460*3	ВСт3кп2	1	P=53,3кг
		9	-1220*600*3	ВСт3кп2	2	P=17,2кг
		10	50*5; l=1490мм	ВСт3кп2	4	P=5,62кг
3д-1		11	-200x200x8	ВСт3кп2	6	
		12	Клиновой анкер М10*150	ВСт3кп2	24	
Ог1 Ог2 Ог3		13	Столб ограждения "ЕКО колор" 2м		6	
		14	Секция ограждения "ЕКО колор" 2500*2050(н)		5	
		15	Крепление "Стандарт колор"		20	

Выборка материалов и объемов работ.			
№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	50*5	133 кг	
2	- 8 и 8	23 кг	
3	- 8 и 3	168 кг	
4	Клиновой анкер М10*150	28 шт	
5	Столб ограждения "ЭКО колор" 2м	6 шт	
6	Секция ограждения "ЭКО колор" 2500*2050(н)	5 шт	
7	Крепление "Стандарт колор"	20 шт	

- Данный чертеж разработан на основании технического задания РМЦ д.к. № 16-21 от 14.02.22г.
- Чертежом предусматривается организация и ограждение рабочего места станочника.
- Установить сетчатое ограждение "Стандарт колор" согласно настоящего чертежа, пол цеха выровнять по дефектной ведомости цеха.
- За отн. +0,000 принят уровень чистого пола участка.
- Все работы по устройству рабочего места выполнять по наряду-допуску и в соответствии с ПОР, в котором необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасные условия выполнения работ.
- Размеры и отметки уточнить по месту, при необходимости все вопросы согласовать с ПКО.
- Чертеж рассматривать совместно с чертежом № 12/73-22-00 ЗМ и №12/73-22-01 АС1
- Столбы ограждения и стеж крепить к выделенному бетонному полу клиновыми анкерами М10*150 через пластины -8мм.
- Секции ограждения крепить к столбам с помощью покупных крепежных элементов "Стандарт колор".
- После монтажа все металлоконструкции окрасить масляной краской за 2 раза по слою грунта, согласно СТП 00191865-63.2015.
- Сварку производить электросваркой Э-42 ГОСТ 9467-75. Катет шва назначать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

КОНТРОЛЬНЫЙ

РМЦ Строгально-шлифовальное отделение.
Термический участок

12/73 . 22 . 01 АС2

Устройство ограждения ленточнопильного станка КМУ 200 450.

План на отн.+0,000 .
Разрезы. Детали.

Лист 1
Листов 1

Лит. Масса Массаб

Изм/Лист: № докум. Подп. Дата

Разраб. Кокановская 09.20

Чертеж



Техн. ПКО Кокановская

Н.контр.

Соглас. Бондаренко

4А0 3 ПКО



"Запорожнеунивер"

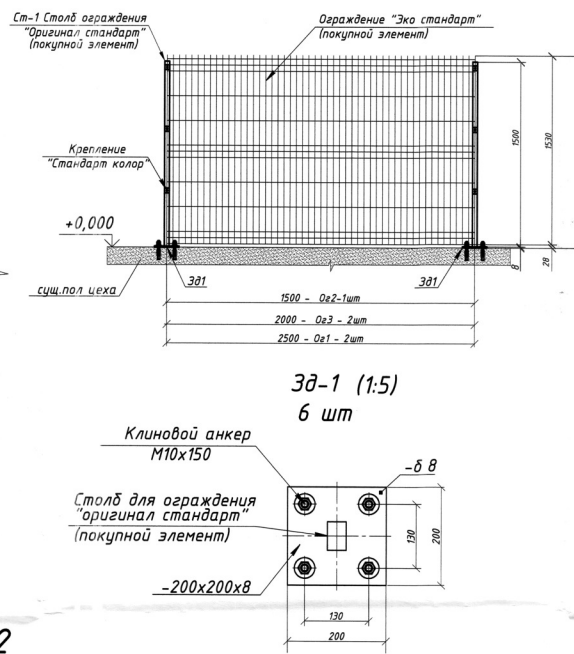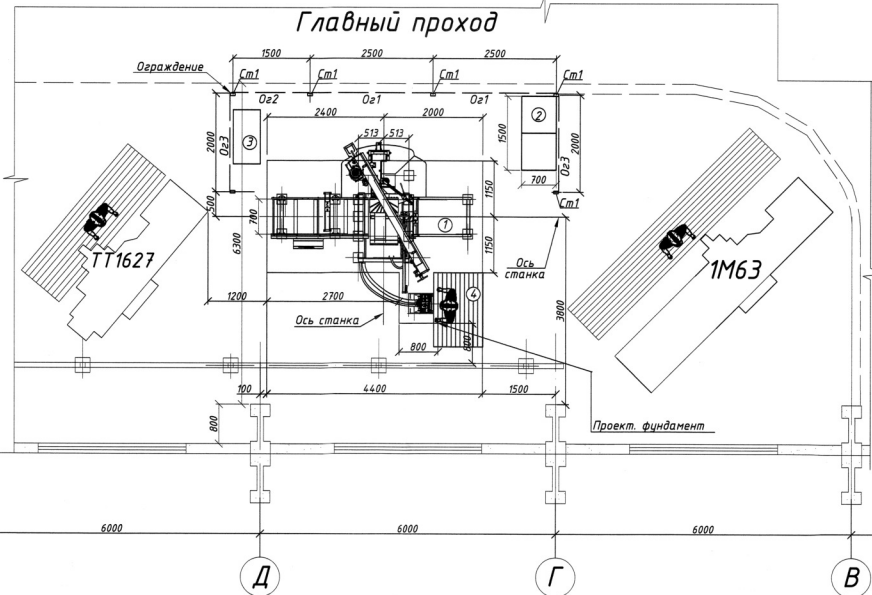

Стеж для инструментов С-1.

2 - 2

3 - 3

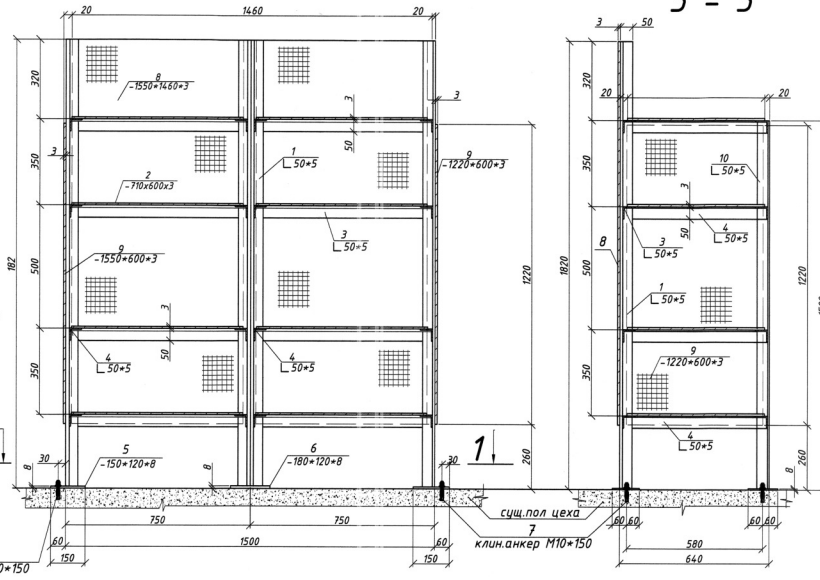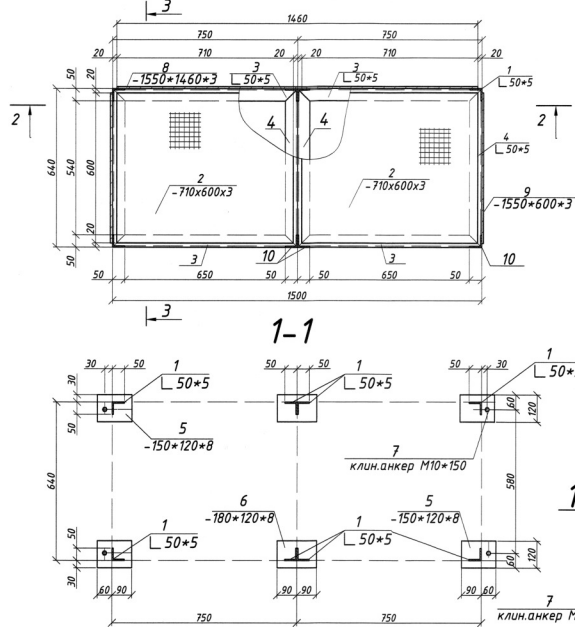

Начальник РМЦ И. Галушка

Начальник ОКСиМ: С.А.Саватвеч
Начальник ООГ: П.В.Ткач

Согласовано:

Утверждено: Д.В.Хрипун
И.о.директора по инжинирингу: