

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжесталь"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24" 06 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт ленточного конвейера №103

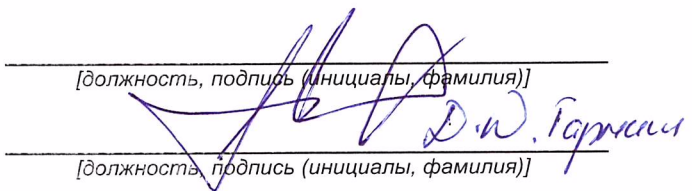
Условия выполнения работ

Объемы работ

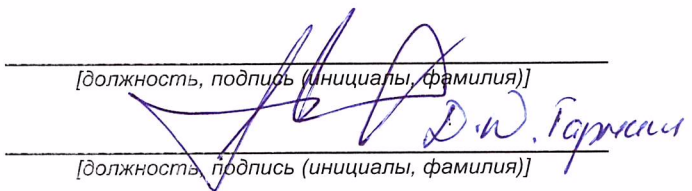
№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Защитное ограждение оборудования. демонтаж с применением электросварки (стоек Ст1 7 шт)	т	0,049	
2	Защитное ограждение оборудования. монтаж с применением электросварки (стоек Ст1 7 шт)	т	0,049	
3	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, демонтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-6 шт)	т	0,156	
4	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, монтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-6 шт)	т	0,156	
5	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	0,205	
6	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	0,205	
7	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	20	
8	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	20	
9	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	4,2	
10	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	4,2	
11	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	4,2	
12	Замена роликов, диаметр ролика до 110 мм, длина до 600 мм	узел	2	
13	Замена роликоопор, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм	шт	18	
14	Ролики поддерживающие и буферные, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм монтаж	ролик	2	
15	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,059	
16	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,059	
17	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,06422	

1	2	3	4	5
18	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,06422	
19	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	20	
20	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	20	
21	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	20	

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжелездор"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24" "06" 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Устройство приборов безопасности, ЛК №103

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж выключателя концевого	шт	4	
2	Шины заземления электрических установок	м шин	2	
3	Прокладка сигнального троса по наклонным выработкам, в одну нить	м	6	
4	Установка реле разных.	прибор	2	
5	Установка одноэлементных ключей и кнопок управления в нормальном исполнении.	штука	2	
6	Монтаж транспаранта светового [табло]	шт	2	
7	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках, коробках, при массе 1 м, до 1 кг.	м.	6	
8	Световой настенный указатель с лампами накаливания	шт	1	
9	Прокладка трубы по стальным конструкциям с креплением сваркой, диаметром труб до 25 мм.	м	6	
10	Установка реле разных.	прибор	2	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]