

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжинеупор"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24" 106 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт ленточного конвейера № 134

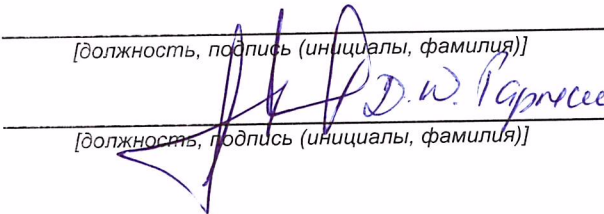
Условия выполнения работ

Объемы работ

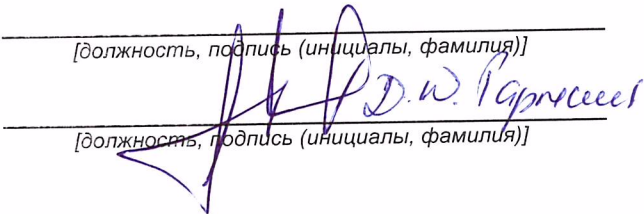
№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Защитное ограждение оборудования. демонтаж с применением электросварки (стоек Ст1 166 шт)	т	1,162	
2	Защитное ограждение оборудования. монтаж с применением электросварки (стоек Ст1 166 шт)	т	1,162	
3	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, демонтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-165 шт)	т	4,29	
4	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, монтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-165 шт)	т	4,29	
5	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	5,452	
6	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	5,452	
7	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	300	
8	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	300	
9	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	19630	
10	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	196	
11	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	196	
12	Замена роlikопор, диаметр ролика до 200 мм, длина до 800 мм	шт	87	
13	Ролики диаметр ролика до 108 мм, длина до 245 мм монтаж	ролик	111	
14	Замена роlikов, диаметр ролика до 110 мм, длина до 750 мм	узел	50	
15	Ролики поддерживающие и буферные, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм монтаж	ролик	72	
16	Постановка болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 12 мм	шт	288	
17	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,059	

1	2	3	4	5
18	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,059	
19	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	1,082	
20	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	1,082	
21	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,06422	
22	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,06422	
23	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	202,95	
24	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	202,95	
25	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	202,95	

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжогнеупор"
(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24"

06

2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт ленточного конвейера №134. Устройства безопасности.

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Перечень начислений:			
1	Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ=1,1 Коэффициент для учета влияния условий производства монтажных работ=1,1 Монтаж выключателя концевого	шт	4	
2	Защитный тросовый выключатель КУ 701	шт	4	
3	Труба гофрированная, диам. 25 мм	м	210	
4	Шины заземления электрических установок	100м шин	0,02	
5	Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0004	
6	Провод медный гибкий ПЩ сеч. 6мм2	м	2	
7	Прокладка сигнального троса по наклонным выработкам, в одну нить	100м	2,1	
8	Трос стальной с покрытием VF-F05-100	м	210	
9	Винт с крючком FAST line VF AF-TR5	шт	4	
10	Ухо для троса FAST line VF AF-MR5	шт	4	
11	Ролик наружного угла VF AF-CA5	шт	12	
12	Ролик внутреннего угла VF AF-CA10	шт	6	
13	Лист г/к ст 3 2 мм 50*100	т	0,0018	
14	Установка реле разных.	прибор	2	
15	Реле РМТ-101	шт	2	
16	Установка одноэлементных ключей и кнопок управления в нормальном исполнении.	штука	2	
17	Кнопка управления LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксацией поворотная	шт	2	
18	Монтаж транспаранта светового [табло]	шт	2	

19	Табло световое "Питание включено/выключено"	шт	2
20	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках, коробках, при массе 1 м, до 1 кг.	100 м.	0,21
21	Кабель ПВС, сеч. 2х1,5	м	21
22	Световой настенный указатель с лампами накаливания	100 шт	0,01
23	Маяк проблеск. ASGB-20R 220v AC М/Ж	шт	1
24	Прокладка трубы по стальным конструкциям с креплением сваркой, диаметром труб до 25 мм.	100 м	0,21
25	Труба Ду 25 мм	т	0,518
26	Коробка протяжная У994	шт	10
27	Установка реле разных.	прибор	2
28	Реле времени ORT-M2-AC230V	шт	2

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.В. Параскин